

# CARPA "PARTY" Pt 0300/229/284 Y PT 0400/229/301

## Luz

300 cm / 400 cm

## Altura lateral

229 cm

## Altura de la cumbrera

284 cm / 301 cm

## Inclinación de la cubierta

20°

## Distancia entre pórticos

300 cm

## Componente más largo

350 cm / 430 cm

## Longitud mínima de la carpa

300 cm

## Longitud máxima de la carpa





Sin límite

## Dimensiones del perfil

81 x 48 x 3 mm

## Conexión pilar-media cercha

Conexión interna asegurada con pasadores

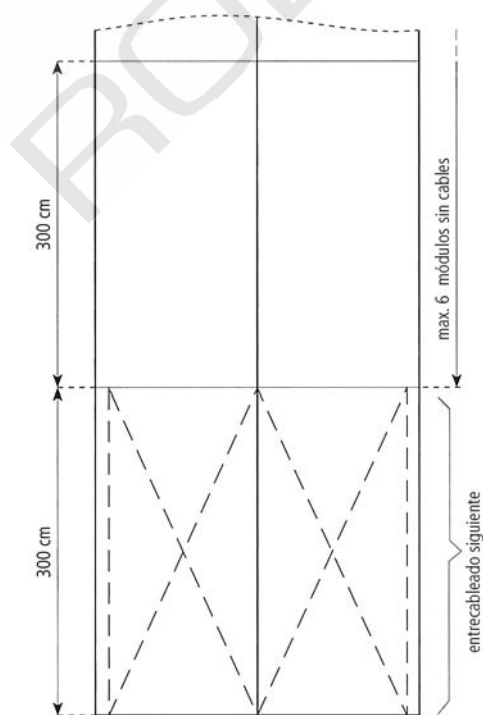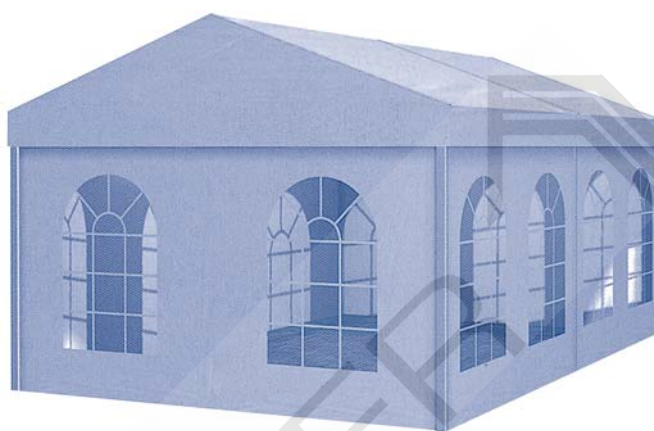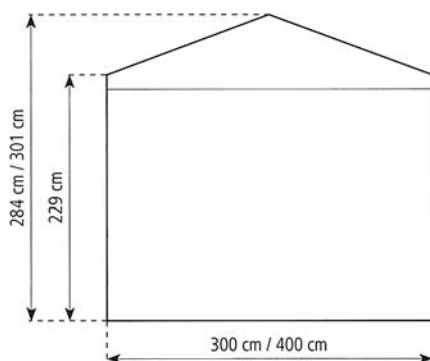

## Velocidad max. del viento permitida por DIN

80 km/h carga de viento

0,3 kN/m<sup>2</sup>

## Posibilidades adicionales

Ampliación con un máximo de 3 módulos y luz de 300 cm. (por requerimiento de la construcción), localizados en cualquier tramo, también en ambos lados

## Suelo

Suelo de madera con subestructura de madera o acero-aluminio.

Suelo cassette: marco de aluminio con revestimiento de chapa madera o aluminio

## Cubierta

RÖDER No. 1: Tejido de poliéster recubierto de PVC, ignífugo según DIN 4102B1,M2

## Diseños especiales

Usando suelo de madera con subestructura de acero y contrapesos, pueden suprimirse las piquetas. Pueden utilizarse los pórticos de estabilidad en lugar de las diagonales