



SOLUTION ST 1000/400/494 Y ST 1000/600/648

Luz
1000 cm
Altura lateral
400/600 cm
Altura de cumbrera
448/648 cm
Inclinación de la cubierta
5°

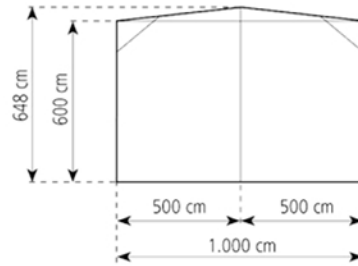

Distancia entre pórticos
500 cm
División del frontón
1 postes en el frontón
Componente más largo
552 cm
Longitud mínima de la carpa
1000 cm
Longitud máxima de la carpa
ampliable con cualquier módulo
Dimensiones del perfil
250 mm x 120 mm x 5/4 mm
Conexión pilar-media cercha
Conexión reforzada con escuadra lateral

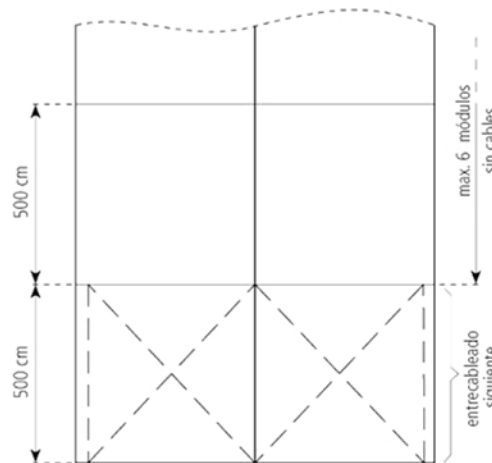

Velocidad máx del viento
100 km/h
Posibilidades adicionales
sin posibilidades

Suelo
Suelo de madera con subestructura de madera o acero-aluminio Suelo cassette: marco de aluminio con revestimiento o chapa neumática de aluminio

Cubierta
RÖDER No. 1: Tejido de poliéster recubierto de PVC, ignífugo según DIN 4102 B1, M2, textiles, techo aislante inflado