



SOLUTION ST 3000/400/534 Y ST 3000/600/734

Luz
3000 cm
Altura lateral
400/600 cm
Altura de cumbrera
534/734 cm
Inclinación de la cubierta
5°

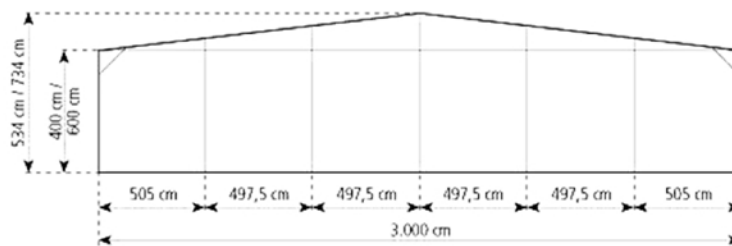

Distancia entre pórticos
500 cm
División del frontón
5 postes en el frontón
Componente más largo
1055 cm
Longitud mínima de la carpa
2000 cm
Longitud máxima de la carpa
ampliable con cualquier módulo
Dimensiones del perfil
285 mm x 124 mm x 7.5/5.2 mm
Conexión pilar-media cercha
Conexión reforzada con escuadra lateral

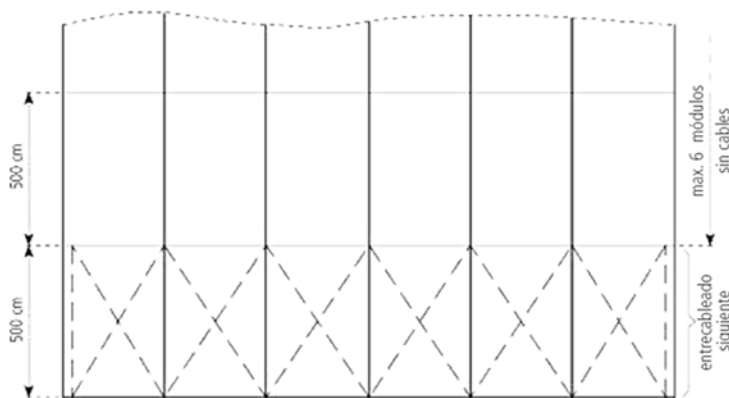

Velocidad máx del viento
100 km/h

Posibilidades adicionales
sin posibilidades

Suelo

Suelo de madera con subestructura de madera o acero-aluminio Suelo cassette: marco de aluminio con revestimiento o chapa neumática de aluminio

Cubierta

RÖDER No. 1: Tejido de poliéster recubierto de PVC, ignífugo según DIN 4102 B1, M2, textiles, techo aislante inflado