



CARPA CURVADA CU 1500/300/640

Luz
1500 cm
Altura lateral
300 cm
Altura de cumbrera
640 cm
Inclinación de la cubierta
20°

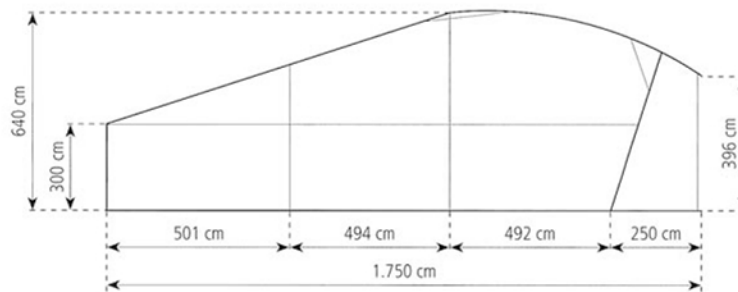

Distancia entre pórticos
300 cm
División del frontón
2 postes en el frontón
Componente más largo
1062 cm
Longitud mínima de la carpa
910 cm
Longitud máxima de la carpa
ampliable con cualquier módulo
Dimensiones del perfil
220 mm x 100 mm x 3 mm
Conexión pilar-media cercha
Conexión deslizante con escuadra de cumbrera y 1 lateral

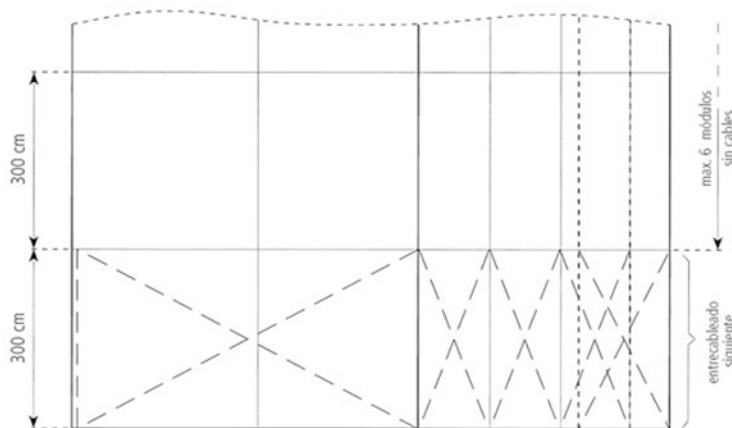

Velocidad máx del viento
100 km/h

Suelo
suelo especial de carga pesada sin anclajes con contrapesos

Cubierta
RÖDER No. 1: Tejido de poliéster recubierto de PVC, ignifugo según DIN 4102 B1, M2

Diseños especiales
Conjunto de montaje de puerta, 2 hojas Laminado decorativo

